



TECHNIK FÜR WASSERKULTUR

**JMH B 1-2**

# JUDO MOBILER HEIZUNGSSCHUTZ



JUDO MOBILE FÜLL- UND ERGÄNZUNGSWASSERAUFBEREITUNG

**Judo**  
Wasser-  
Aufbereitung



# JMHB – DER SCHUTZENGELE FÜR IHRE HEIZUNG

CE

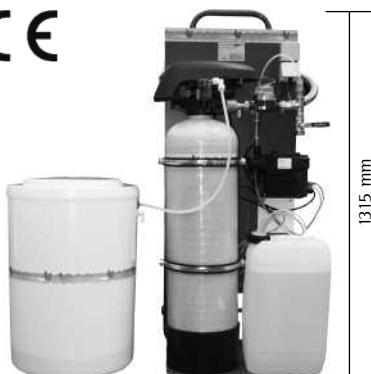


Abb.: JMHB 1 mit Dosierpumpenanlage



## JUDO Mobile Heizungsschutzanlage – Wasser nach dem Stand der Technik

Die aktuell überarbeitete VDI-Richtlinie 2035\* zur „Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen – Blatt 1 Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen“ beschreibt die allgemein anerkannten Regeln der Technik. JUDO gibt Ihnen die Gewissheit, diese Qualitätsansprüche zu verwirklichen.

\* siehe auch Ö-Norm H 5195-1

Die komplett vormontierte und bequem zu transportierende Einheit überzeugt durch folgende Komponenten:

- ◆ JUDO HELVETIA Schutzfilter MHF  
Vermeidet den Eintrag von Feststoffen in den Heizkreislauf, die Korrosionen auslösen und Beschädigungen an Regelorganen hervorrufen können.
- ◆ JUDO Rohrtrenner JRT-BA  
DIN-DVGW-geprüft zur Einhaltung der Anforderung nach EN 1717; verhindert normgerecht das Rücksaugen von konditioniertem Heizungswasser während der Befüllphase.
- ◆ JUDO Enthärtungsanlage JM  
Vermindert die Konzentration von Härtebildnern im Füll- und Ergänzungswasser nach den Vorgaben der VDI 2035. Bereits ab 50 kW sind in Abhängigkeit der Kesselleistung unterschiedliche Wasserhärten zwischen 0 und max. 11 °dH vorgeschrieben.
- ◆ JUDO Dosierpumpenanlage (Modell JMHB 1)  
Konditioniert mengenproportional mit speziellen, auf die Anforderungen Ihrer Heizkesselanlage abgestimmten Wirkstoffkomponenten. Der Kontaktwasserzähler dient gleichzeitig als Mengemesser für das Füll- und Ergänzungswasser.
- ◆ Gesamtanlage  
Betriebsbereit auf Transportkarren mit Vollgummibereifung; Räder mit Wälzlagerung; Kunststoffgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften; pulverbeschichtet nach RAL 5012 lichtblau.

Technische Daten	JMHB 1	JMHB 2
Rohranschluss	1"	1"
Betriebsdruck min./max.	bar 2/8	2/8
Füllmenge zwischen 2 Regenerationen bei 20 °dH auf 0 °dH	Liter 5.000	5.000
Kapazität bei Vollbesatzung	°dH x m <sup>3</sup> 100	100
Salzverbrauch je Regeneration	kg 5,5	5,5
Höhe	mm 1.315	1.315
Breite (ohne Salzlösebehälter)	mm 700	700
Tiefe	mm 610	610
Transportgewicht	kg 90	90
Bestell-Nr.	8390087	8390088

Lieferung:



[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380 · D-71351 Winnenden  
Tel. +49 (0)1805 / 6 92 001\*  
Fax +49 (0)1805 / 6 92 110\*  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)

\* 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend

JUDO Austria  
Zur Schleuse 5 · A-2000 Stockerau  
Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78  
Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)