

Dosage et filtration : la protection antitartre et anticorrosion optimisée

EASY FILT-DOS

Filtre et antitartre avec doseur : la lutte efficace et à moindre coût contre le calcaire et la corrosion

L'eau contient du calcaire dissout et du gaz carbonique. Le réchauffement de l'eau donne lieu à la formation d'incrustations due au calcaire (tartre) ainsi qu'à la corrosion due au gaz carbonique libéré.

Les conséquences sont l'entartrage des conduites, des éléments chauffants et de vos installations sanitaires (résistances chauffantes, appareils électroménagers, robinetteries,...), l'augmentation de la consommation d'énergie et des coûts de maintenance et d'entretien.

EASY FILT-DOS constitue la solution économique contre le calcaire. Equipé d'un doseur contenant des cristaux de polyphosphates permettant d'éviter efficacement l'entartrage, il évite également les problèmes de corrosion liés à la pénétration de particules grâce au filtre à rétrolavage intégré.

EASY FILT-DOS n'est pas comme les autres systèmes employant des polyphosphates car il est muni d'un injecteur Venturi assurant un dosage précis en fonction du volume d'eau consommé. Ainsi les phénomènes de surconcentration sont évités en cas de stagnation d'eau contrairement aux dispositifs classiques à passage direct de l'eau dans la cartouche.

Seul un leader peut fournir de tels avantages

- ◆ Station 2 en 1 : filtre à rétrolavage avec dispositif de dosage de polyphosphates
- ◆ Facile à installer grâce à la bride de montage rapide Quickset-E
- ◆ Compacte, forme esthétique, matière fiable
- ◆ Grande capacité de traitement
- ◆ Cartouche avec injecteur Venturi
- ◆ Excellent rapport qualité prix
- ◆ Plus d'incrustations de calcaire sur les éléments chauffants, les appareils électroménagers et les robinetteries
- ◆ Diminution des coûts de maintenance et de réparation
- ◆ Réduction de la consommation d'énergie
- ◆ Qualité « Made in Germany »





Le sable, la rouille, les graviers endommagent et engorgent vos installations sanitaires comme par exemple les conduites d'eau, la robinetterie, les chauffe-eau, les douches...

Conséquences : corrosion, réparations coûteuses et ruptures de canalisations.

Les avantages

- ◆ Les éléments chauffants ne présentent plus d'incrustations.
- ◆ Une solution efficace et à moindre coût.
- ◆ Il n'y a plus de dépôt calcaire dans les conduites d'eau, dans les têtes de douche et dans les robinets, les incrustations de calcaire sur les robinetteries n'existent plus.

Domaines d'application

- ◆ Maisons privées
- ◆ Appartements
- ◆ Maisons/logements de vacances
- ◆ Protection physique des installations techniques

JUDO pour chaque maison

JUDO offre depuis plus de 70 ans la protection complète des conduites, la meilleure qualité d'eau, une économie considérable d'énergie et une grande sécurité pour la maison entière.

Montage rapide

JUDO QUICKSET-E



La bride de montage rapide patentée JUDO QUICKSET-E (fournie) vous fait gagner du temps à l'installation.

Distributeur :

Caractéristiques techniques :


Modèle JFD

Corps en matière synthétique de haute qualité avec bride rotative de montage rapide avec raccord en laiton selon DIN 1988. Finesse de filtration standard 100 µ, grand volant pour le rétrolavage avec nettoyage simultané du verre-regard, vanne de rinçage avec raccord pour tuyau flexible.

Module de dosage de polyphosphates équipé d'une cartouche de dosage à injecteur Venturi contenant des polyphosphates de qualité alimentaire.

Antitartre à dosage de polyphosphates avec filtre de protection à rétrolavage JUDO EASY FILT-DOS

- ◆ Adjonction de polyphosphates par dosage.
- ◆ Cartouche équipée d'un injecteur pour un dosage fiable et précis.
- ◆ Filtre de protection à rétrolavage, pas de changement de cartouches.
- ◆ Grande capacité de traitement. Une cartouche traite jusqu'à 100 m³ d'eau.

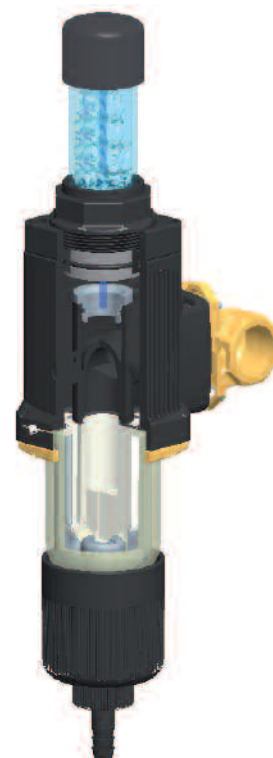

Modèle	JFD	JFD	JFD
Raccordement	3/4"	1"	1 1/4"
Débit m ³ /h	2.0	2.7	3.0
Perte de charge après rétrolavage bar	0.5	0.5	0.5
Finesse de filtration mm	0.1	0.1	0.1
Référence	8215013	8215014	8215015
Cartouche de remplacement phosphate*	3/4"	1"	1 1/4"
Capacité** m ³	100	100	100
Référence	8215019	8215019	8215019

*Intervalle de remplacement 1x/an

**dépendant du débit



JUDO FRANCE S.à.r.l

76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud
F-67100 Strasbourg
Tél. +33 (0) 3 88 65 93 94
Fax +33 (0) 3 88 65 98 49
e-mail: info@judo.fr · www.judo.fr