




TECHNIK FÜR WASSERKULTUR

FÜLLWASSER- ENTHÄRTUNGSEINHEIT

HEIFI-RESOFT



ZUM FESTEINBAU FÜR HEIZUNGSANLAGEN



Judo®
Wasser-
Aufbereitung



HEIFI-RESOFT

Heizungsbefüllung mit teil-/vollenthärtetem Wasser

Die JUDO HEIFI-RESOFT Enthärtungseinheit ist für den Festeinbau in Heizungsanlagen bestimmt. Sie besteht aus einer Enthärtungspatrone mit integrierter Verschneidung und der bewährten JUDO QUICKSET-Anschlussstechnik zum einfachen Montieren in die Füllleitung. Die Kapazität ist für eine typische Installation mit 15 kW

Heizleistung ausgelegt*. Bei einer Rohwasserhärte von 20 °dH stellt sie, für bis zu drei Systemfüllungen ausreichend, auf 8 °dH teilenthärtetes Wasser zur Verfügung. Ist die Patrone erschöpft, wird sie einfach mit dem Hausmüll entsorgt und durch eine Ersatzpatrone (JHRS-E 8700) ersetzt.

* Angenommener Heizungsinhalt ca. 15l/kW Heizleistung



Verkalkter Wärmetauscher




Modell JHRS 8700
Einheit für den Festeinbau, zur Teil-/Vollenthärtung des Füll- und Ergänzungswassers von Warmwasserheizungen.

Lieferumfang: ein Austauscherbehälter aus Kunststoff, mit integrierter Verschneidevorrichtung, gefüllt mit hochwertigem Kationenaustauscherharz, anschlussfertig montiert an Einbaurehlfansch mit patentiertem Bajonettanschluss, ausgangsseitigem Absperrkugelhahn sowie eingangsseitigem Wasserzähler zur Erfassung der Füllwassermenge. Alle Materialien sind geeignet für den Einsatz in enthartetem Wasser. Inklusive Härtemessbesteck.

JUDO HEIFI-RESOFT, Modell JHRS 8700	
Rohranschluss AG	3/4"
Max. Füllleistung	l/h 400
Kapazität bei 20 °dH auf 0 °dH	l 435
Kapazität bei 20 °dH auf 8 °dH	l 725
Max. Betriebsdruck	bar 6
Max. Betriebstemperatur	°C 30
Einbaulänge	mm 205
Einbautiefe (Mitte Rohr)	mm 45
Gesamthöhe	mm 741
Bestell-Nr.	8068510

Ersatzpatrone Modell JHRS-E 8700	
aus Kunststoff mit integrierter Verschneideeinrichtung, gefüllt mit hochwertigem Kationenaustauscherharz.	
Bestell-Nr.	8068511

Empfohlenes Zubehör:
JUDO HEIFI-FÜL, Bestell-Nr. 8060040, automatische Heizungsnachspeisestation mit integrierter Systemtrennung BA.

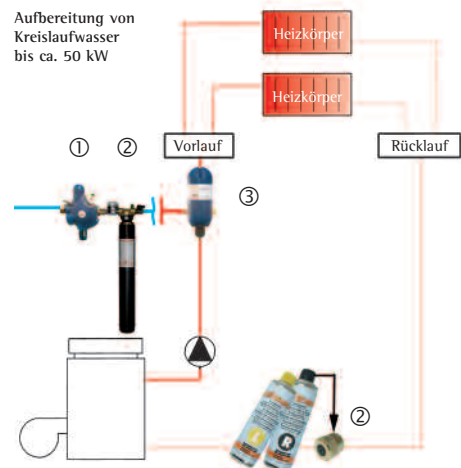

- ① JUDO HEIFI-FÜL automatische Nachspeisestation mit Rohrtrenner BA für die Befüllung der Heizung
- ② Aufbereitung gemäß der Anforderung des Kesselherstellers laut Betriebsbuch
 - JUDO HEIFI-RESOFT zur Heizungsbefüllung
 - JUDO QUICK-DOS zur Konditionierung des Heizungswassers
- ③ JUDO HEIFI-TOP Rückspülfilter mit Entlüftungssystem für Heizungskreisläufe




www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0)1805 / 6 92-001*
Fax +49 (0)1805 / 6 92-110*
e-mail: info@judo.eu

JUDO Austria
Zur Schleuse 5 · A-2000 Stockerau
Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78
Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79
e-mail: info@judo-online.at

*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend

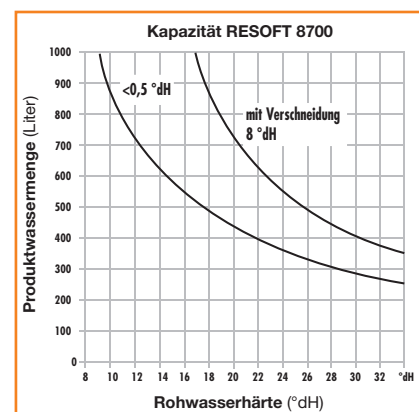

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten