

Pour le secteur domestique et industriel
Voor nijverheid en industrie

PROFI 

Filtre de protection à rétrolavage
Terugspoel-beveiligingsfilter

Les filtres de protection de la série PROFI sont des filtres à tamis destinés aux systèmes d'eau potable. Grâce à un dispositif de rétrolavage patenté suivant un système de rotation point par point, ces filtres protègent l'installa-tion domestique 24h/24.


Les avantages

- ◆ Pas de remplacement de cartouche
- ◆ Alimentation en eau même pendant le rétrolavage du filtre
- ◆ Protection prophylactique contre les germes grâce à un tamis à revêtement argenté
- ◆ Finesse de filtration au choix
- ◆ Rétrolavage/nettoyage du filtre manuel ou automatique
- ◆ Degré d'encrassement visible
- ◆ Rendement élevé
- ◆ Système breveté rotatif point par point – made in Germany

JUDO terugspoel-beveiligingsfilters van de bouwreeks PROFI zijn zeeffilters voor drinkwater. De producten met gepatenteerde reinigingstechniek beschermen leidingsystemen en met water doorstroomde toestellen en installaties dag en nacht.

De voordelen

- ◆ Geen patroonwisseling
- ◆ Waterverzorging ook tijdens de filterreiniging
- ◆ Voorbehoedende beveiliging tegen kiemen door met zilver gecoate zeef
- ◆ Maaswijdte selecteerbaar
- ◆ Terugspoeling/Reiniging van de filter handmatig of automatisch
- ◆ Vervuilingsgraad makkelijk herkenbaar
- ◆ Hoge debietcapaciteit
- ◆ Gepatenteerd – Geproduceerd in Duitsland

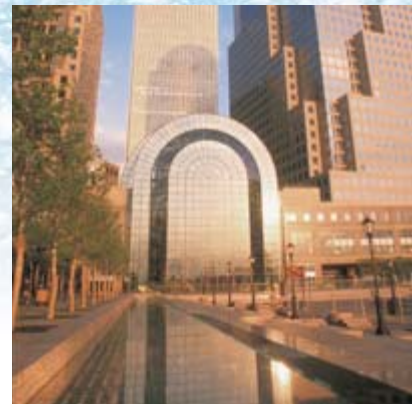



Le problème

Les particules de sable, de rouille et d'impuretés endommagent et bouchent les installations sanitaires comme les tuyauteries, les robinetteries, les chauffe-eau, les douches, etc. Ces particules sont responsables de corrosion, de ruptures de tuyauteries, de réparations coûteuses... La solution: PROFI de JUDO.

Domaine d'application

Pavillons, hôtels, gastronomie, hôpitaux, bureaux, appartements, industrie, etc.

PROFI – La classe de protection contre les germes

Disponible en version manuelle ou en version automatique temporelle ou à différentiel de pression.

Nettoyage de tamis parfait grâce au système breveté rotatif point par point.

Het probleem

Zand-, roest en vuilpartikeltjes beschadigen en verstoppen sanitaire installaties zoals bijv. waterbuizen, armaturen, boilers, douches enz. Dit leidt tot corrosie, buisbreuk, dure reparaties... De oplossing: PROFI van JUDO.


Overall toepasbaar

Privé huishouden, hotel, gastronomie, ziekenhuis, kantoorgebouwen, appartement, industrie, enz.



PROFI – de beveiligingsklasse tegen kiemen

Verkrijgbaar als handmatige, tijd- of differentiaalbestuurde uitvoering. Perfecte zeeffreiniging door gepatenteerd punt-rotatiesysteem.

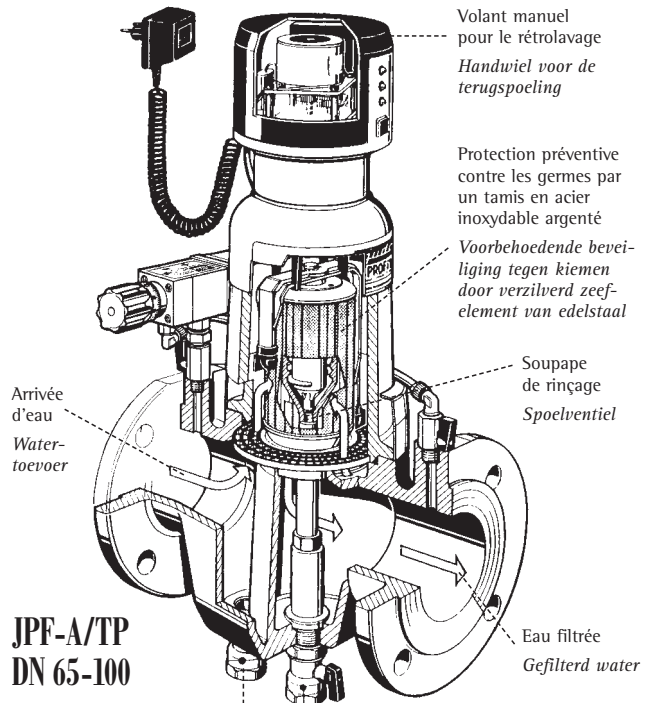

JPF-A/TP DN 65-100

Robinet sphérique élimine les particules grossières provenant du récupérateur de boue

Kogelkraan voor het uitspoelen van grove partikeltjes uit het slibopvangsysteem

Caractéristiques techniques/ Technische gegevens

Raccordement/ Buisaansluiting Duim	Débit d'eau jusqu'à m ³ /h/ Waterdebiet tot m ³ /h	Longueur de montage mm/ Inbouwlengte mm	Dimensions mm/ Afmetingen mm
			B C D E
DN 65	27	240	170 335 185 3/4"
DN 80	50	320	180 400 230 3/4"
DN 100	70	320	190 410 230 3/4"
DN 125	100	560	200 430 250 3/4"
DN 150	150	560	220 450 470 3/4"
DN 200	200	600	250 460 470 3/4"

Température max. d'arrivée de l'eau 30°C. Finesse de filtration standard 0,1 mm, autres finesses filtration possibles. Perte de pression à l'état propre 0,2 bar.

Max. température de l'eau 30°C. Standaardmaaswijdte 0,1 mm, andere maaswijdten mogelijk. Drukverlies in zuivere toestand 0,2 bar.

JPF DN 125



Distributeurs/Wij verkopen JUDO toestellen: